

Balkon und Terrassen

Bewässerung



Bewässerungssystem für
Balkon und Terrassen

Produkte für höchste Ansprüche

STEUERGERÄTE 230 VOLT

Auf der Suche nach einer effektiven und zuverlässigen Steuerung? X-Core ist für Sie die Lösung. Alles ist Standard: Keine Sorge, der permanente Speicher behält das Programm und den Zeitplan für den Fall eines Stromausfalls. Mit Easy-Retrieve können Programme abgespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen werden, falls Änderungen vorgenommen wurden. Drei unabhängige Programme mit vier Startzeiten, bieten eine grosse Auswahl an verschiedenen Bewässerungslösungen an. Saisonale Anpassung der Bewässerungszeiten gehören auch dazu. Das abschliessbare Gehäuse ist für 4, 6 oder 8 Stationen erhältlich.




BATTERIE-STEUERGERÄTE

Sie haben eine Terrasse oder Balkon ohne Strom, oder ist es schwierig Strom zu bekommen?

Die Steuergeräte HUNTER XC Hybrid und NODE zeichnen sich durch Einfachheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität aus. Das Modell NODE lässt sich in einem kleinen Schacht platzieren und ist absolut wasserdicht (IP68). Das Modell XC Hybrid kann 4, 6, 8, 10 oder 12 Stationen ansteuern, während die Node Steuerung 1, 2, 4 oder 6-Stationen betreiben kann. Diese Programmierer arbeiten mit handelsüblichen Batterien oder können optional auch mit Solarpanel betrieben werden (NEU).

SENSOREN

Wir verfügen über eine grosse Auswahl an Sensoren für die Bewässerung, welche kompatibel mit den Steuergeräten NODE und XCore/XCHybrid sind. Treffen Sie Ihre Wahl; Zum Beispiel der Rain Klik-Sensor, welcher die Bewässerung bei während Schlechtwetterperioden stoppt.

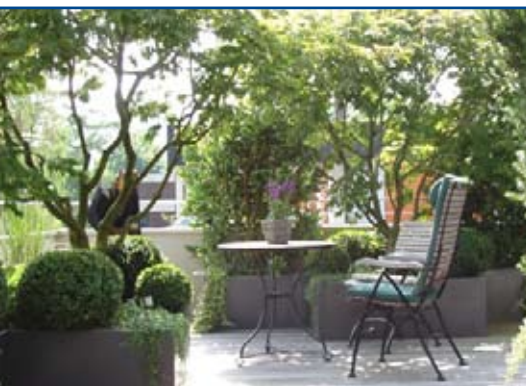

Innovative Lösungen für jede Situation

VENTILE

Entwickelt für langjährigen Einsatz, werden die Hunter PGV-Ventile in anspruchsvollen Installationen eingesetzt. Mit 1" Anschluss (Aussen- oder Innengewinde), für Betriebsdruck bis 10 bar und Durchflussraten von 60 bis 7000 l/h. Die Flussregulierung und manuelle Steuerung sind bereits im Ventil integriert. Optional kann der Druckregler Accu-Sync für zuverlässigen und gleichmässigen Druck installiert werden. Bei sehr niedrigen Durchflussraten oder wenig Platz für die Ventile, sind Modelle mit 1/2"-Anschlüssen oder Mini-Ventilverteiler verfügbar. Diese Ventile sind mit den vorgestellten Steuergeräten kompatibel, vorausgesetzt, dass die richtige Magnetspule installiert ist.



INLINE-TROPFSCHLAUCH



Der Mini-Tropfbewässerungsschlauch (mit nur \varnothing 6,5 mm) ist die ideale Lösung für die langsame und wassersparende Bewässerung für kleine Pflanzflächen, Tröge, Balkonkisten und Töpfe. Der Tropfschlauch verfügt über integrierte Tropfer (alle 15 cm) welche eine Durchflussleistung von 1,5 l/h pro Tropfer (bei 1.0 bar) aufweisen.

Die sehr diskreten Tropfschläuche werden mit den Steck-Anschlüssen 4 x 6 mm montiert.

KNOPF- ODER EINZELTROPFER MIT SPIESS

Diese Tropfsysteme werden eingesetzt, wenn die punktgenaue Bewässerung gewünscht wird. Damit lässt sich das Wasser genau an die richtige Stelle der Pflanze bringen; Je nach Modell mit Durchflussmengen von 2 bis 8 Liter/ Stunde. Ideal zur Bewässerung von Töpfen und Blumenkisten. Für die Installation dieser Tropfsysteme werden die Schläuche und Steck-Anschlüsse 4 x 6 mm benötigt.



Diskrete und zuverlässige Produkte

MIKRO-SPRINKLER

Eine grosse Auswahl an Mikro-Sprinkler können eingesetzt werden. Diese kleinen Sprinkler mit Steckspiese werden für die Bewässerung von grossen Pflanzbehälter sowie grossen Töpfe verwendet, wenn die zu bewässernde Pflanzfläche nicht klein ist und eine grössere Menge an Wasser ausgebracht werden soll. Je nach Modell beträgt die Durchflussmenge von 0 bis 90 l/h. Die Montage erfolgt mit den Steck-Anschlüssen 4 x 6 mm auf ein 16mm Rohr.



ZUBEHÖR

Um die Bewässerung einer Balkon- oder Terrassenanlage möglichst diskret zu gestalten, sind viele Zubehörteile für die Montage verfügbar.



AUSSENBELEUCHTUNG

Mit einer Aussenbeleuchtung können Sie die Terrasse oder den Balkon noch länger geniessen. Ausserdem können einzelne Pflanzen oder Gestaltungselemente besser in Szene gesetzt werden. Der Niedervolt-Betrieb mit 12 Volt erleichtert die Installation und trägt zur Sicherheit bei.

Sie werden auf jeden Fall Ihre Leuchte aus dem breiten Produkte-, Materialien- und Farbensortiment von HUNZA finden.



Kontakt:

Hauptsitz

RMG Diffusion SA
ch. des Serrailloines 3
1256 Troinex

T: 022/899'12'80
F: 022/899'12'82

Planungsbüro

RMG Diffusion SA
Im Rebhügel 12A
5445 Eggenwil

T: 079/222'86'85
F: 056/631'62'97

Ihr Installateur in der Region:

Weitere Info's erhalten Sie im Internet unter:

www.rmg.ch

oder kontaktieren Sie uns via e-mail:

info@rmg.ch