

Sportplatz

Bewässerung

Professionelle Bewässerungs-
Systeme für Sportanlagen

Produkte für höchste Ansprüche

STEUERGERÄTE

Sie möchten alles auf einmal? Wunderbaren Rasen, intelligente Programmierfunktionen und einfache, intuitive Menüführung?

Dann lernen Sie den I-Core kennen.

Dieses Steuergerät für anspruchsvolle private und kommerzielle Einsatzbereiche ist vollausgestattet, aber gleichzeitig einfach zu bedienen und leicht zu installieren und zu programmieren – mit einer Vielzahl von neuen Funktionen, die intelligente Bewässerung neu definieren.



SENSOREN / FERNBEDIENUNG

Wir verfügen über eine breite Palette von Zubehör zu den Steuergeräten. Sie haben die Wahl - einen einfachen Regensensor, der die Bewässerung bei schlechtem Wetter unterbricht - den Solar-Sync, welcher die Bewässerung automatisch am Klima anpasst - oder den HFS-Durchflusssensor der umgehend zu niedrige oder zu hohe Durchflussraten erkennt.

Mit der Fernbedienung ROAM können Sie die Bewässerung auch aus der Distanz starten und stoppen; Drahtlos, einfach zu bedienen und für eine Funkreichweite bis zu 300 Metern.

ELEKTROMAGNETVENTILE

Entwickelt für dauerhaften Einsatz, sind die Magnetventile HUNTER ICV aus Kunststoff und IBV aus Bronze für die anspruchsvollen Anlagen im Einsatz. Anschlüsse von 1" bis 3", Betriebsdruck bis 15 bar. Optional mit Filter Sentry-System für die automatische Reinigung des internen Schutzfilter (Abwasser) und Druckregulierer AccuSync für die Gewährleistung eines konstanten und zuverlässigen Betriebsdruck.



Innovative Lösungen für jede Fläche

GETRIEBEREGNER I-40 Ultra

Der I-40 Ultra ist die erste Wahl für Sportanlagen auf der ganzen Welt. Ideal für Parks und grosse Aussenanlagen. Ein leistungsstarker Getrieberegner für kommerzielle Anlagen, der mit hoher Präzision Wurfweiten von bis zu 21,3 m erreicht. In Stadien, auf Trainingsplätzen und anderen Sportflächen ist diese Regnergruppe unschlagbar. Darüber hinaus überzeugen sie durch Ästhetik und Haltbarkeit. Dieser Regner ist für die Ewigkeit gemacht. I-40 Ultra - Die Regnerwahl für ultimative Leistung, effiziente Bewässerung und hervorragende Ergebnisse.



GETRIEBEREGNER TTS

Ein Top Regner, der den Betrieb und die Wartung vereinfacht. Durch die neue Gehäusekonstruktion sind die TTS Regner die erste Regnergeneration mit eingebautem Ventil, welche, im Gegensatz zu anderen Regnern dieser Typenklasse, komplett von oben zu warten ist. Nicht nur das Getriebe und das Hauptventil, sondern auch das Pilotventil, das Druckregulierventil, die Ventilschule, der Ventilsitz und natürlich der Schutzfilter sind ohne Erdarbeiten erreichbar. Wurfweiten von 16,2 Meter bis 29,3 Meter.

TURBINENREGNER SIME



Die Weitwurf-Regner mit Turbinenantrieb eignen sich für Anwendungen, wo kein Mittelfeldregner erwünscht ist. Mit der grossen Wurfweite können diese Regner vom Rand aus betrieben werden. Der obere Teil des Deckel ist aus Gummi und kann auch mit Kunstrasen bedeckt sein. Die einzigartige Turbinenkonstruktion verhindert eine Blockierung der Regner durch Sand oder Schmutz und sorgt für einen sicheren Betrieb. Wurfweiten von 29 bis 45 Meter.



Planungsbeispiele:

Ideal für einen Rasenplatz - 24 Regner

Die besten Resultate für eine gleichmäßige Bewässerung erreicht man mit Regner - von Wurfweiten 18 -20 Metern, die weniger empfindlich auf Wind sind. Auf einem Standardplatz, werden 24x HUNTER I-40 Regner in und um die Spielfläche installiert (mit Rasenkopfaufsatz durch Schweizer Fußballverband genehmigt). In der Regel steuern 6 Elektromagnetventile jeweils vier Sprinkler. Hydraulische Daten: 12-24 m³/h bei 5 bis 7 bar.

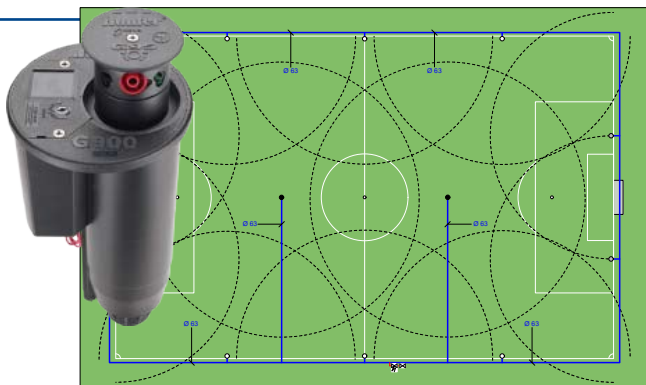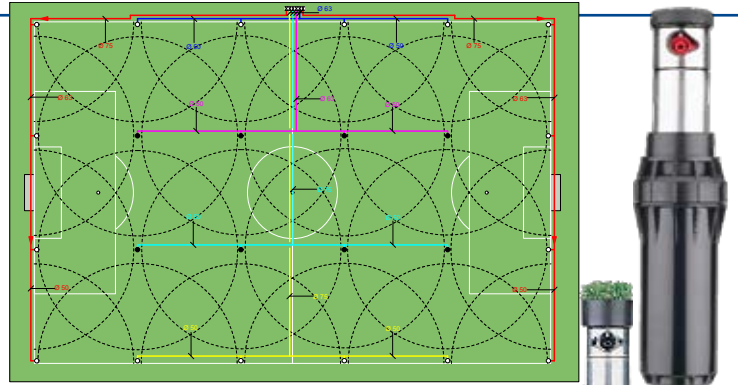


Die wirtschaftliche Lösung für einen Rasenplatz - 12 Regner

Mit dem Einsatz von HUNTER G-990/995 Weitwurfregner, werden 2 Regner auf der Spielfläche (mit Kunstrasenabdeckung) und 10 Regner an der Seitenlinie installiert; Wurfweiten von 25-29 Meter. Die Getrieberegner verfügen über ein integriertes, elektrisches Ventil, welche Einzel oder auch in Gruppen - je nach verfügbarer hydraulischer Leistung - betrieben werden können. Hydraulische Daten: 15 bis 30 m³/h bei 6 bis 8 bar.

Die Lösung für Kunstrasen - 6 Regner

Wenn auf der Spielfläche keine Regner erwünscht sind, dann können 6 versenkbare Regner oder 6 Wasserkanonen mit sehr grossen Wurfweiten bis zu 45.0 Meter an der Seitenlinie eingesetzt werden. Jeder Regner wird einzeln durch ein Elektromagnetventil angesteuert. Bitte beachten Sie, dass diese Variante eine sehr grosse Durchflussleistung erfordert. Hydraulische Daten: 30 bis 50 m³/h bei 6 bis 8 bar.

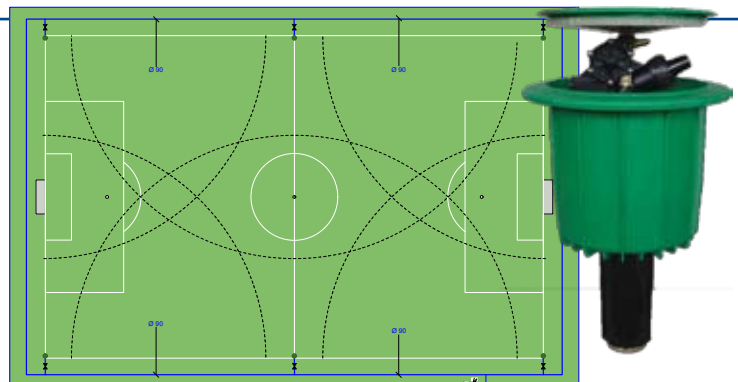

Kontakt:

Hauptsitz

RMG Diffusion SA
ch. des Serrailloines 3
1256 Troinex

T: 022/899'12'80
F: 022/899'12'82

Planungsbüro

RMG Diffusion SA
Im Rebhügel 12A
5445 Eggenwil

T: 079/222'86'85
F: 056/631'62'97

Ihr Installateur in der Region:

Weitere Info's erhalten Sie im Internet unter:

www.rmg.ch

oder kontaktieren Sie uns via e-mail:

info@rmg.ch