



**EXKLUSIV BEI WALTER:
5 JAHRE GARANTIE*
Einmalig in Europa!**

Typengeprüft nach Norm NF P 90-308 geprüft vom LNE



OPTION Windsafe System
Integrierte Hebeschutz-Gurte an beiden Längsseiten. Ersetzt die Standard-Befestigungen an den Längsseiten.
Vorteile: Windschutz – vereinfachte Handhabung und Montage – keine Befestigungen an den Längsseiten




OPTION Verstellbare Befestigung an der Lagerseite
Vorteile: Ermöglicht eine Einstellung in der Tiefe

PVC-Gewebe

2 Arten PVC-Gewebe:




Blickdichte Version:
hemmt Entwicklung von Algen



Solar-Version:
fängt kostenlos Sonnenstrahlen ein

Farben

Blickdichte Varianten

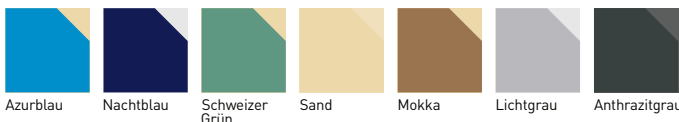

Solar Varianten



Weiß Translucent (560 g/m²)

Um eine Entfärbung auf den Randsteinen zu vermeiden sind die Rückseiten der blickdichten Abdeckungen in Farbe Sand oder Grau.

* In blickdichte Varianten. Gemäß bei Lieferung geltenden Garantiebedingungen der Vertriebsfirma.



ABDECKUNGEN & AUSRÜSTUNGEN FÜR SCHWIMMBÄDER & SPA

WALTER PISCINE S.A.S.

1 rue du Bruch F-67170 BRUMATH

Tel. +33 390 29 51 00 – Fax +33 390 29 51 19 – export@walter-piscine.fr

www.walter-piscine.com

Technische Merkmale:

Überstand: 20 cm (minimum)

Austauschbare Profile:
Aluminium, eloxiert, Doppelkehle – Profil: halbrund, Durchmesser 44 mm

Austauschbare PVC-Bahnen:
PVC-Gewebe, blickdicht oder solar, 650 g/m²
(Außer für die Farbe Weiß translucent: 560 g/m²)

Durchschnittsgewicht Abdeckung:
1 250 g/m²

Befestigung an den Breitseiten:
Gurte, Edelstahl-Ratschen und Stifte

Befestigung an den Längsseiten:
Cabiclic-Spannbänder und Edelstahl-Stifte

Farben, blickdichte Varianten:
Azurblau – Nachtblau – Schweizer Grün – Sand – Mokka – Lichtgrau – Anthrazitgrau

Farben, Solar-Varianten:
Weiß translucent

Abrollen: Per Zuggurt

Aufrollen: Mit Handkurbel

Option Motorbetriebenes Abrollen:
WALU WINCH oder
WALU COOL + WALU WINCH oder
WALU POWER + WALU WINCH

Option Motorbetriebenes Aufrollen:
WALU COOL oder WALU POWER

Sicherheitsabdeckung für Schwimmbäder zum Schutz von Kindern unter 5 Jahren.

Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.

Warnhinweis:

Die Abdeckung ist kein Ersatz für vernünftiges und verantwortungsbewusstes Verhalten der anwesenden Personen. Sie soll nicht als Ersatz für die Wachsamkeit der Eltern / verantwortlichen Erwachsenen dienen. Diese ist ein maßgebender Faktor zum Schutz kleiner Kinder.

Vertriebsfirma:



Im Zuge kontinuierlichen Bemühungen, erstklassige Produkte bereitzustellen behält sich WALTER das Recht vor, die technische Merkmale seine Modelle jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Angebotene Produkte lieferbar je nach Lagerbestand. Fotos und Bilder unverbindlich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



Sicherheitsabdeckung Typ Rollschutz für alle eingelassene Schwimmbekken

Typengeprüft nach Norm NF P 90-308 geprüft vom LNE

**EXKLUSIV BEI WALTER:
5 JAHRE GARANTIE*
Einmalig in Europa!**



Gönnen Sie sich mehr Sicherheit!



**EXKLUSIV BEI WALTER:
5 JAHRE GARANTIE*
Einmalig in Europa!**

Typengeprüft nach Norm NF P 90-308 geprüft vom LNE

DIE + PUNKTE

100% modular

Sicherheitsabdeckung mit austauschbaren Alu-Profilen und PVC-Bahnen

100% anpassbar

Für alle rechteckigen Schwimmbecken oder Sonderformen bis 11 x 5 m. Auch für Becken mit Überlauftrinne geeignet.

100% sicher

Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere. Traglast: mindestens 100 kg. Verdoppelbar mit Schneeträger.

100% vielseitig

Ersetzt eine Luftpolsterabdeckung und sein Aufroller, eine Winterabdeckung und alle sonstigen Sicherheitssysteme

VERSCHIEBBARE STELLGURTE Lagerseite


1 ODER 2 HANDKURBELN (je nach Ausführung) im Lieferumfang enthalten

VERSCHIEBBARE SPANNRATSCHEN AUS EDELSTAHL Aufrollseite

HEBESCHUTZ-KIT

HALTESTANGEN aus eloxierten Aluminium mit Verschleißsohle

HERAUSZIEHBARE EDELSTAHLSTIFTE MIT HÜLSE



• Sonderformen aus zugeschnittenen Bahnen



• Haltestange mit Teleskop-Rohr zum Aufrollen für Sonderformen



• Hebeschutz-Kit



• Option Schnellabspannsystem (vereinfacht die Handhabung)

DIE HANDHABUNG
Das Abrollen




Abrollen per Zuggurt, Befestigung und Einstellung in Sicherheitsposition in weniger als 3 Minuten.

Das Aufrollen

Vollständiges Aufrollen mit Handkurbel in weniger als 3 Minuten.

- Geringer Platzbedarf im aufgerollten Zustand
- Zwei Aufrollseiten zum leichteren Handling
- Aufrollen durch zwei Personen mit zwei Handkurbeln ab 50 m² Beckenmass

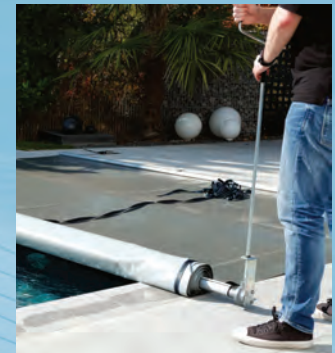

Antriebe (Option)

Motorbetriebenes Aufrollen dank WALU COOL oder WALU POWER. Motorbetriebenes Abrollen dank WALU WINCH gekoppelt an WALU COOL oder WALU POWER.



Ganzjahresabdeckung: bestens geeignet für Sommer & Winter !